

TRAPPE DE PLAFOND

Pose horizontale



Menuiserie intérieure technique

Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com

TRAPLA 120

Portillon en feuillure
Ouverture vers **le bas**



EI120
Sens du feu : 2 sens
PV feu EFECTIS n° EFR-20-003157

Caractéristiques

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Cadre | Profilés en aluminium épaisseur 50 mm |
| Portillon | Plaques de plâtre épaisseur 25 mm |
| Joint | Joint feu intumescent |
| Fermeture | Ressorts invisibles |

Options

| | |
|------------------|--|
| Fermeture | Batteuse Serrure à cylindre Serrure à pêne dormant |
|------------------|--|



Serrure à cylindre



Batteuse



ouverture vers le bas



| Dimensions H x l certifiées (mm) | Min | Max |
|----------------------------------|-----------|-------------|
| Cote de passage | 200 x 200 | 800 x 800 |
| Cote hors-tout | 420 x 420 | 1020 x 1020 |
| Cote réservation de mur | 425 x 425 | 1025 x 1025 |

Autres cotes : nous consulter


Mode de pose et supports

- Pose horizontale sur support béton uniquement

Documentation technique



Menuiserie intérieure technique

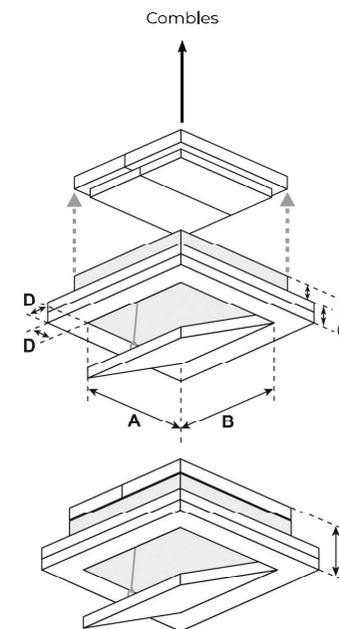

| | |
|---|---|
| A | Hauteur de l'ouvrant |
| B | Largeur de l'ouvrant |
| C | Épaisseur du cadre (50mm) |
| D | Largeur du cadre (110mm) |
| E | Surépaisseur recouverte par le couvercle de fermeture |
| Z | Épaisseur totale de la trappe (120mm) |

TRAPLA 120