

FAÇADE DE GAINE TECHNIQUE

Porte en feuillure

TECAVI 00 MD22



Tel: 04 78 45 89 50
www.menuiserie-cofim.com



R_w de 29 à 37 dB suivant configuration
Rapport CERIBOIS n° RA-ACO1113 / 14 / 17 / 18
RA-ACO1130 / 31 / 34 / 35

Caractéristiques

| | |
|------------------|--|
| Cadre | Bois résineux 66 x 40 mm (sans aile de recouvrement) |
| Porte | MDF à peindre 22 mm en feuillure |
| Fermeture | Charnières invisibles 110° 2 ou 3 batteuses rectangle |

Options

| | |
|---------------------|---|
| Cadre | <ul style="list-style-type: none"> Augmentation de l'épaisseur du cadre Aile de recouvrement |
| Isolation | <ul style="list-style-type: none"> Joint iso-phonique Joint iso-phonique + laine de roche 30 mm Joint iso-phonique + laine de roche 60 mm (sans PV acoustique) |
| Fermeture | <ul style="list-style-type: none"> Serrure applique pour cylindre amovible (sans cylindre) Batteuse automatique |
| Imposte | Filante avec battue |
| Bas de gaine | <ul style="list-style-type: none"> Talon filant (hauteur à préciser) Elargisseur de traverse basse |
| Finition | Stratification ou plaquage bois |

Variantes

| | |
|--------------|--------------------------------|
| Cadre | Bois dur à peindre ou à vernir |
|--------------|--------------------------------|



avec option : rosace

Acoustique R_w (C ; C_{tr}) dB

| | joint iso-phonique | joint iso-phonique + laine de roche 30 mm |
|---------------------|--------------------|---|
| 1 vantail | 30 (-2 ; -2) | 37 (-2 ; -5) |
| 1 vantail + imposte | 29 (-1 ; -1) | 36 (-1 ; -5) |
| 2 vantaux | 29 (-1 ; -2) | 35 (-1 ; -5) |
| 2 vantaux + imposte | 29 (-1 ; -2) | 35 (-1 ; -5) |

| Dimensions H x l (mm) | Cotes | Sans imposte Max | Avec imposte Max |
|-----------------------|------------|------------------|------------------|
| Simple vantail | Hors-tout* | 2800 x 1200 | 3000 x 1200 |
| | Passage | 2720 x 1120 | 2720 x 1120 |
| Double vantaux | Hors-tout* | 2800 x 2000 | 3000 x 2000 |
| | Passage | 2720 x 1920 | 2720 x 1920 |







* Cote hors-tout sans bas de gaine.

Autres cotes : nous consulter


Mode de pose et supports

• Pose verticale sur supports souples ou rigides


Documentation technique

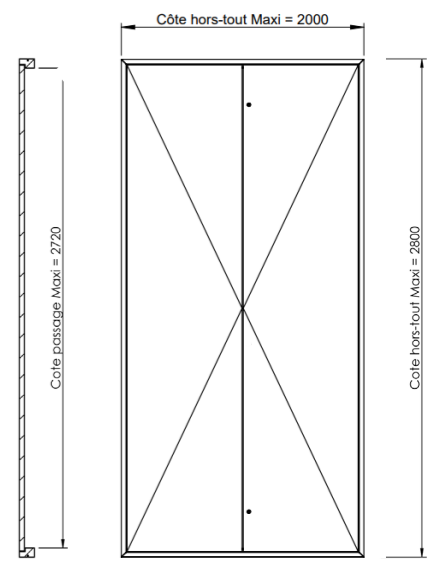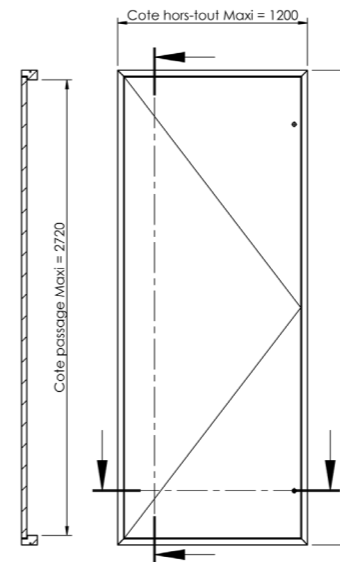


Détail A




Détail B




Détail C




Détail E

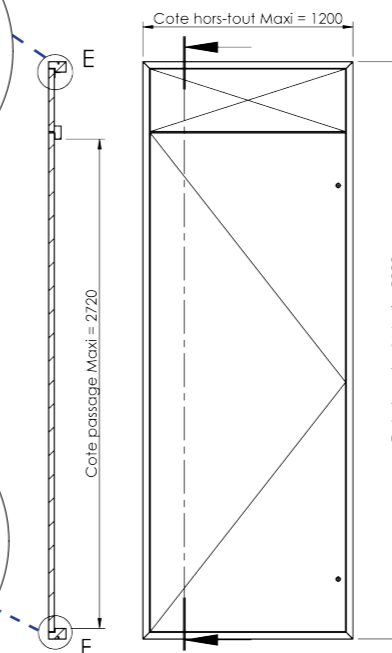

Détail F



Détail D

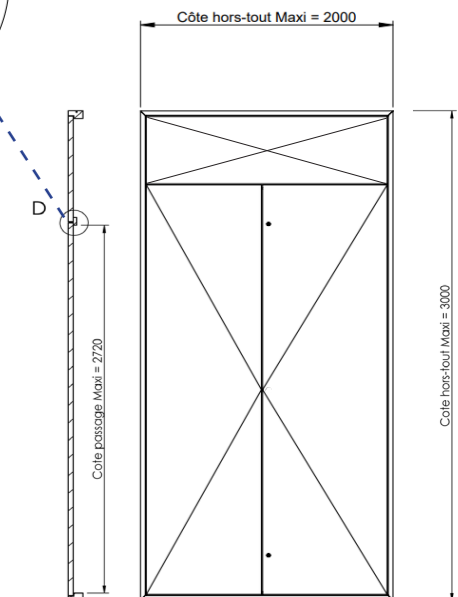

TECAVI 00 MD22