

Premafeu VV GD 1V pivot Linteau EI30

E/EI 30

Porte feu

Mode 1 - 1 vantail - Double action

La Premafeu Va & Vient Grande Dimension 1V Pivot Linteau EI 30 apporte une solution technologie innovante, économique et des procès verbaux permettant tous les types de configurations et de dimensions sur chantier.

**FEU**

E/EI 30


- CERIB 0147 13
- Recto, Verso

**ENVIRONNEMENT**

- FDES N°5 (HB) / FDES N°11 (HM)

Feu

3 familles de designs

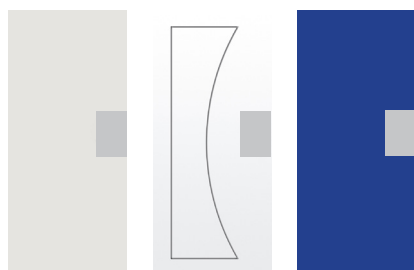

Isoplane

Gravée

Stratifiée

Mise en œuvre

TUNNEL
 Pose en tableau et
 entre murs

**OSSATURE
BOIS**


Nous consulter

Nos +

- + Grandes dimensions
- + Crapaudine réglable en hauteur
- + Huisserie étroite pour gain de passage libre
- + Jeux résiduels de 15 mm en traverse basse possible
- + Pose tunnel sur cloison plaque de plâtre

Descriptif de base

Huisserie - Type : Bois dur qualité à peindre - Section : mini 120x47 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous - Intumescent collé sur les montants et la traverse

Vantail - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur qualité à peindre - Ame : Composite coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droit chanfreiné côté articulation - Etanchéité au feu : Intumescent en traverse haute et basse de vantail - Joint intumescent à lèvres côté battement - Poids (format 2040 x 930) : 62 kg - Articulation : Pivot linteau - Pivot linteau dans traverse haute, crapaudine réglable en bas de porte

Dimensions et mises en œuvre standards

Dimensions max	Performance max	Huisserie bois		Huisserie mixte		Huisserie mixte extra plate	
		Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire
2460x1230 ou 2700x1030	EI30	PB-100-S	PB-101-S	PB-103-S	PB-104-S	PB-135-S	PB-136-S

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Décors du vantail - Rainuré ligne Beaux Arts en prépeint, stratifié

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - Huisserie mixte (Montants métalliques à épaisseur réduite, traverse bois) - Joint anti-pince doigts côté battement

Vantail - Joint APD : Anti-pince doigts côté battement (PB-106, PB-107, PB-137)

Contrôles d'accès* - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV) - Verrous motorisés encastrés à rupture pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)


Oculus*

Vitrage E 30 ou EI 30 posé avec parclozes bois	
Formats standards	<ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parclozes acier : 432x279
Formats Maxi hors standard	<ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : 1700x450, triangulaire 600x400
Nombre maxi	<ul style="list-style-type: none"> • 4 par vantail
Position	<ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe

Accessoires* - Protection de porte PVC

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

	Performance	Huisserie bois		Huisserie mixte		Huisserie mixte extra plate	
		Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire	Parallèle	Perpendiculaire
		PB-100-S	PB-101-S	PB-103-S	PB-104-S	PB-135-S	PB-136-S
	1V	EI30					
	1V	EI30					
		H2460xLVP(330/1230), 2.95m ² maxi (Ex : 2460x1199 ou 2398x1230)					
		H2700xLVP(330/1030)					

H : hauteur, LV : Largeur vantail sur 1V