

Suprafeu 1V EI 60

E/EI 60

Porte incompatible avec feuillure standard d'huissierie de 43 à 48 mm

Porte feu

Usage intérieur - 1 vantail - Simple action

La porte Suprafeu EI 60 répond à toutes les exigences imposées par la réglementation incendie, proposée en standard ou sur mesure, c'est la réponse efficace et économique pour tous types de configurations et d'univers concernant les locaux à risques aggravés.



FEU

E/EI 60

- 1V : PV EFACTIS N° EFR-15-001713
- Recto, Verso sauf HM (feu côté paumelles)




ENVIRONNEMENT



- FDES N°1 (HB) / FDES N°7 (HM)

Feu

5 familles de designs

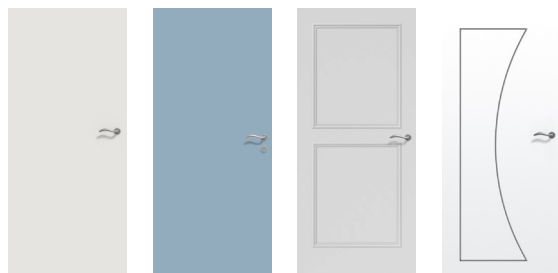

Isoplane

Stratifiée

Moulurée

Gravée

Mise en œuvre



Nos +

- + Plinthe automatique
- + Serrure multipoints
- + Serrure à carte
- + Serrure et gâche électrique
- + Juxtaposition de 2 blocs-portes

Descriptif de base

Huissierie - Type : Huissierie métallique en acier 15/10e prépeint - Bois dur qualité à peindre - Section : mini 88 x 54 - Mise en œuvre : Selon liste ci-dessous

Vantail - Epaisseur : 50 mm - Cadre : Bois dur qualité à peindre - Ame : Pleine coupe-feu - Parement : Plan en MDF prépeint - Chants : Droits - Etanchéité au feu : EI 60 - Poids (format 2040 x 930) : 55 kg - Articulation : 4 Paumelles UNI BCP sur huissierie bois et métallique - Serrure : 1 point NF QC axe à 50 protégée thermiquement

Dimensions et mises en œuvre standards

| Dimensions max | Performance max | Bâti bois | Huissierie bois | | | | Bâti métal | Huissierie métal | | |
|----------------|-----------------|-----------|-----------------|--------|-------------------|--------|------------|------------------|--------|--|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Scellé | Scellée | Banchée | Tunnel | |
| 2346x1070 | EI60 | PB-221 | PB-223 | PB-226 | PB-227 | PB-220 | PB-222 | PB-224 | PB-225 | |

Variantes & options

Finitions du vantail - Stratifié

Décors du vantail - Gravé Beaux-Arts en prépeint, Beaux-Arts en stratifié - Moulures bois en applique en prépeint

Huisserie - Bois dur qualité à vernir - Huisserie métallique en acier galvanisé prépeint - Huisserie 4 côtés - Juxtaposition de blocs-portes possible (limité à 2) - Joint Isophonique

Vantail - Cadre bois dur qualité à vernir - Etanchéité à l'air : Joint balai posé en traverse basse - Plinthe automatique - Seuil à la suisse bois, seuil aluminium, seuil réduit acier

Articulations* - Paumelles inox UNI - Paumelles 160x80 Picarde à bille ou Loutre inox renforcées - Charnières invisibles réglables en 3D (HB uniquement) - Pions anti-dégondage

Serrures* - Multipoints axe à 50, standard ou A2P* - Multipoints A2P** axe à 50 - Serrure de sûreté 1pt de type urgence - Barre anti-panique 1 point encastrée

Contrôles d'accès* - Serrure 1 point électrique filaire avec passe-câble invisible, ou autonome à carte, à code ou RFID - Gâche électrique - Gâche électrique DAS pour issues de secours (conforme NFS 61 937 Fiche XIV)

Fermeture* - Ferme-porte : En applique bras à compas ou à coulisse - Encastré - Ouvre-porte motorisé sur demande spéciale (à coupler avec gâche électrique ou serrure motorisée)

Oculus* Dimensions maxi vantail avec oculus : 2040x930
Suprafeu GD pour dimensions supérieures

| Vitrage E 60 ou EI 60 posé avec parclozes bois ou acier extra plates | |
|--|--|
| Formats standards | <ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : D 300, D 400, 400x300, 800x200 ou 1200x400 • Parclozes acier : 432x279 |
| Formats Maxi hors standard | <ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : 1200x400, circulaire D 400 • Parclozes acier : 432x279 |
| Nombre maxi | <ul style="list-style-type: none"> • Parclozes bois : 2 par vantail • Parclozes acier : 2 par vantail |
| Position | <ul style="list-style-type: none"> • distance mini bord du vantail ou entre oculi précisée en annexe |


Accessoires* - Microviseur, hauteur standard 1500 mm - Garniture sur plaque ou sur rosace - Protection de porte PVC ou tôle acier d'épaisseur 10/10ème mm

Châssis vitré - Châssis d'imposte ou latéral - Unique ou multiple - Avec conservation de l'agrément feu de l'ensemble

* Références homologuées par Keyor et modifications induites dans les fiches correspondantes en ANNEXE

Feu

Dimensions et performances maximales détaillées par mise en œuvre

| | Performance | Bâti bois | | Huisserie bois | | Bâti métal | Huisserie métal | | |
|---|-------------|-----------|---|----------------|-------------------|------------|-------------------|---------|--------|
| | | Scellé | Scellée | Tunnel | Plaques de plâtre | Scellé | Scellée | Banchée | Tunnel |
| | | PB-221 | PB-223 | PB-226 | PB-227 | PB-220 | PB-222 | PB-224 | PB-225 |
|  | 1V | EI60 | H2346xLV(330/1070), 2.27m ² maxi (Ex : 2346x968 ou 2121x1070) | | | | H2140xLV(330/944) | | |

H : hauteur, LV : Largeur vantail sur 1V