



Porte largement vitrée ép. 40 mm, encadrement 120 mm, parclose affleurante

- Parement de fibre prépeint.
- Cadre bois résineux.
- Âme panneau de particules agglomérées.
- Épaisseur vantail : 40 mm.

SÉLECTION DU CONTEXTE DE POSE		HUISSERIE	VANTAIL		APPELLATION COMMERCIALE	PERFORMANCE	
CLOISON RIGIDE (70 mini)	CLOISON FLEXIBLE (72 mini)		HAUTEUR en mm	LARGEUR en mm		FEU	ACOUSTIQUE
■	■	<b>BOIS RÉSINEUX</b> (66 mini)	de 1840 à 2240 mm	de 730 à 1030 mm	<b>AC 32 LV</b>	<b>NON</b>	<b>32 (-1;-1) dB</b> Rapport n° : AC20-00547-9
■	■						

## OPTIONS

### Validation du bloc-porte avec chassis vitré attenant

#### HUISSERIE

- Huisserie résineux prépeint **PERF+** 66 x 54 mm (densité 450 kg/m<sup>3</sup>) avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie bois dur **TECH+** 66 x 54 mm avec joint d'étanchéité 3 côtés
- Huisserie métallique avec joint d'étanchéité 3 côtés, avec ou sans seuil (toutes provenances)

Autres sections :  
Cf. Dessins Techniques  
Huisserie

#### CHANT DU VANTAIL

- Chant dégraissé
- Montants bois dur, traverses résineux

#### SERRURE

- Mortaise, têtère, trou de béquille, trou de cylindre, trou de garniture (entraxe 165 ou 195 mm)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point axe à 50 BRICARD série 950, FAMASER réf. C55, JELD-WEN, JPM MULTIBAT 210000, MARQUES 725, VACHETTE D40
- Serrure d'urgence 1 point axe à 50 (sortie toujours libre) VACHETTE D45 (D457 Classroom, D459 Emergency...)
- Serrure mécanique de sûreté 1 point à rouleau axe à 50 JPM MULTIBAT 290000
- Serrure mécanique 3 points 3 coffres axe à 50 BRICARD 8150, A2P\* 8161, A2P\*\* 8152 et 8162, FERCO (standard et A2P\*) : Security PP MR2, Security PP SF2, Security PP SB2 ; VACHETTE 5000, A2P\* 5000 SPN1/FN1/TN1, A2P\*\* 5000 SGN2/FN2/TN2, A2P\*\*\* 5000 ET3/EF3
- Serrure électrique 1 point ABLOY KEL 160/520/560/561 (axe à 55), 165/524/564/565 (axe à 50) montants épaisseur 180 mm
- Barre anti-panique pour serrure lardée JPM MORTY 10 (avec ou sans cylindre)

#### ARTICULATION

- Entaillage pour paumelles 130
- 4 Paumelles 130 dW XadLÉW
- Charnière invisible (huisserie bois) KUBICA K6200 / K6300 / K6700 / K6900 / K27 / K2400 / K3000 (Kubikuadra) / K5080 / K6400 (Kubicenter) / KUB17 K7000 / K7080 / K7120 / K7200 / K2000 Twist (Zamak) et Atomika K8000 (Acier), SIMONSWERK TECTUS 240 3D / 340 FR / 340 3D / 526 3D / 540 3D / 540 3D A8 / 640 3D A8 / 626 3D A8

#### QUINCAILLERIE

- Ferme-porte à compas ABLOY DC110, 120, 140, 200, 300, 340 - BRICARD série 610, 620, 630 - ECO SCHULTE TS 50, 20, 14, 11F, 10D - GEZE TS 1500, 2000 - GROOM GR150, GR300 - G-U BKS OTS 200, 330, 430, 530 - ISEO IS 60, 110, 310
- Ferme-porte à coulisse ASSA ABLOY réf. DC135, 170, 300, 340, 500, 700, DC700G-FT avec verrouillage gâche électrique encastrée EFF EFF 332 + Contrepartie 807, DC700G-CM - BRICARD série 645, 650, 670 - DORMA réf. TS90, TS91, TS92 B, TS93 B - ECO SCHULTE TS 62, 61, 52, 51, 41, 33, 31 - GEZE réf. TS 3000 V, TS 5000, TS Wood - GROOM réf. GR400, GR500 - G-U BKS OTS 633, 634, 733, 735, 736 - ISEO IS 65, 115, 115RV, 315, 315RV
- Ferme-porte encastré (huisserie bois, traverse ép. 87 mm, largeur mini 530 mm) (encastrement supérieur), Dorma ITS 96 (3-6 ou 2-4) GSR EMF, ImparfTS-Multigenius
- Ouvre porte motorisé Dorma ED100 - ISEO IS9100
- Gâche électrique 17, 118\*, 118 F\*, 143\* à émission, EFF EFF 37, 138\*, 138 F\*, 332\* à rupture - contrepartie 807 (\*validé également en version Profix)

#### FINITION

- Grain d'orge
- Revêtement stratifié et placage bois jusqu'à 15/10<sup>ème</sup> d'épaisseur

#### BAS DU VANTAIL






- Rainure basse pour joint balai double lèvres ou plinthe automatique
- Joint balai double lèvres
- Seuil à la Suisse aluminium
- Seuil bois exotique JELD-WEN performance acoustique 32 dB R<sub>A</sub> (ext. 18/02) •
- Habillage seuil à la Suisse bois JELD-WEN en inox ép. 1,5 mm

#### EMBALLAGE

- Emballage vantail (porte nue ou porte ferrée) ou bloc-porte

Document non contractuel - Seuls nos PV sont garants de la performance du produit. FT - largement vitré acoustique non feu 32 dB - 1 vantail - n° LV 3005 - 15/01/2024.

Vantail épaisseur 40 mm  
Référence AC 32 LV

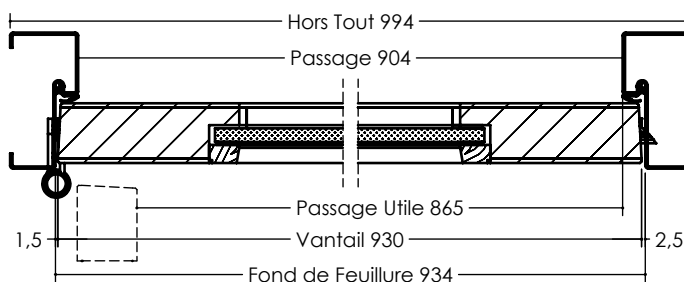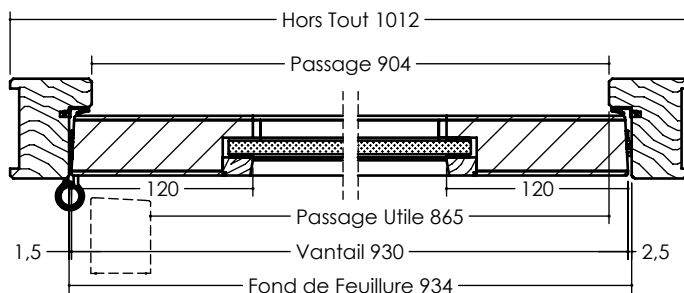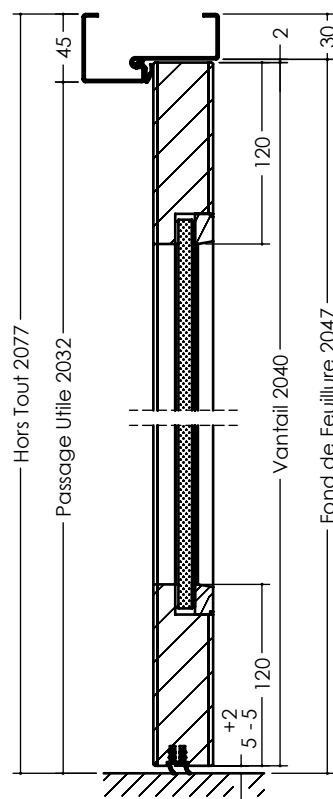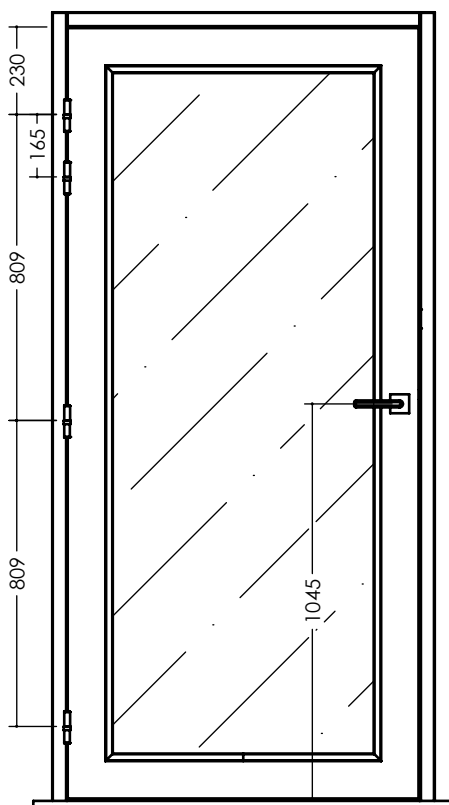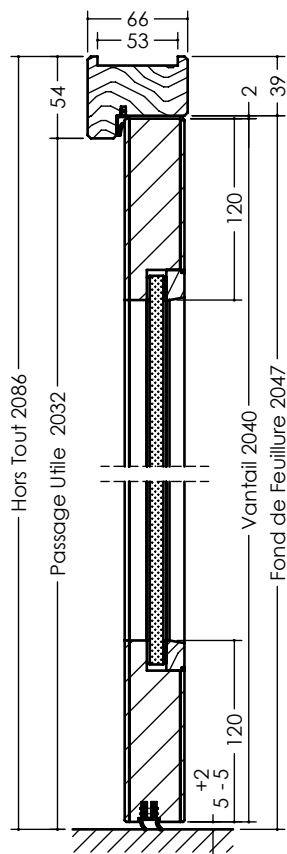

Edition 06/2021 - DT LV 3-007/01-01 - Document non contractuel